






❗




❗




1




2




3



4




5




6




7




8




9

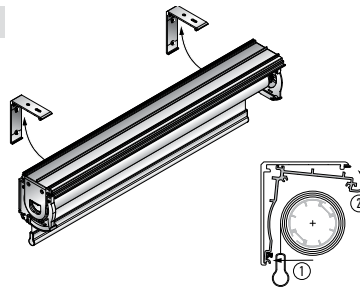


10

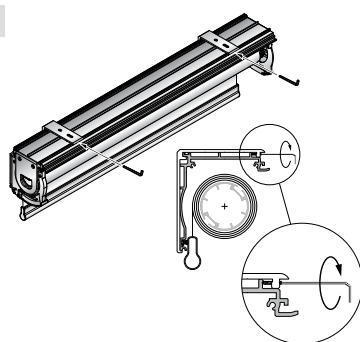


11

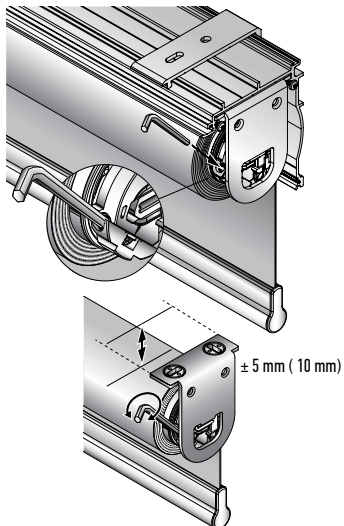


12

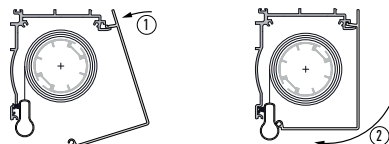

13

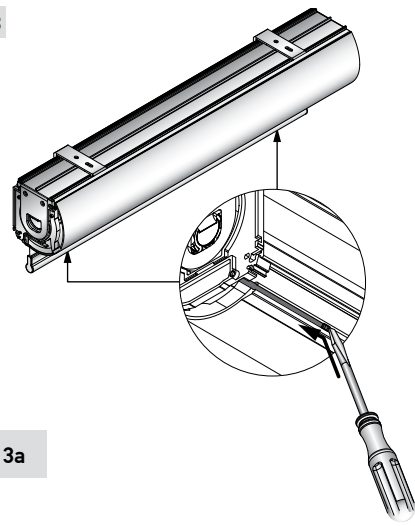


13a




Монтаж с направляющими на проем


❗

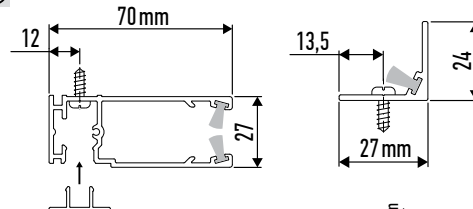


13a - 1

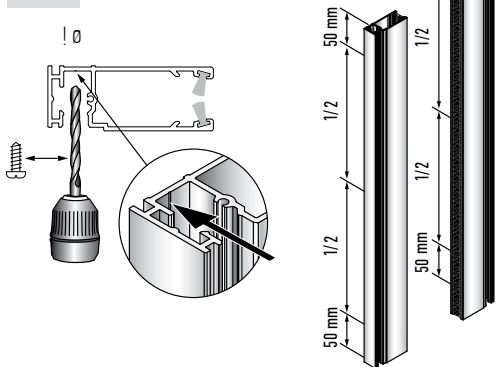

13a - 2




13a - 3

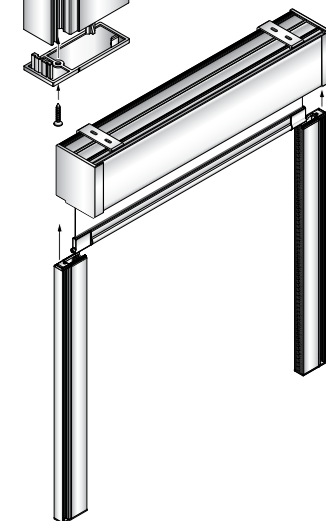





13a-4

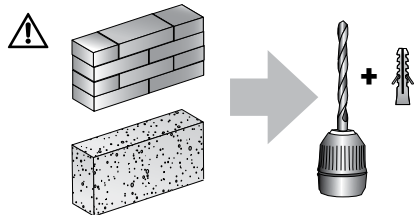

13a-5

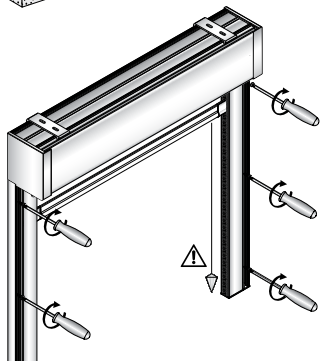


13a-6

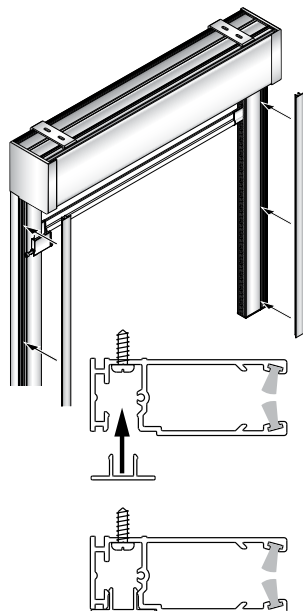


Монтаж с направляющими на проем


13b-1

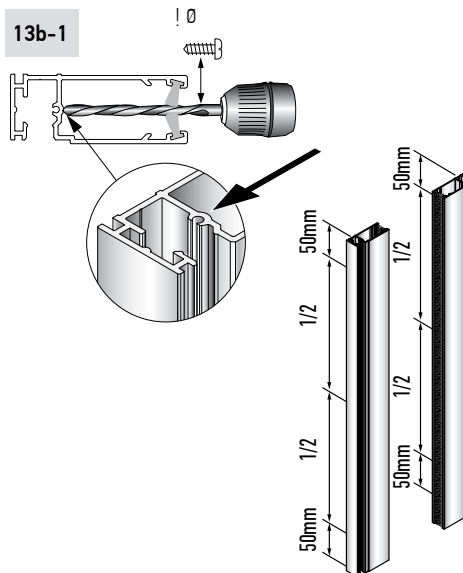


13b-2

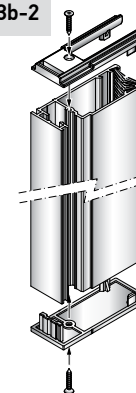


13b-3

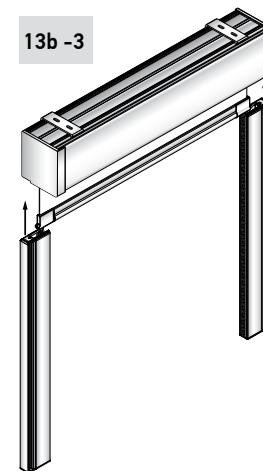


13b-4




13b-5

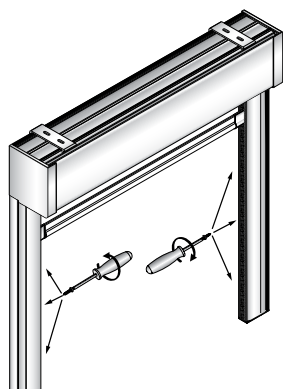


13b-6





13c-1

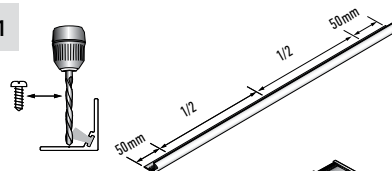

13c-2

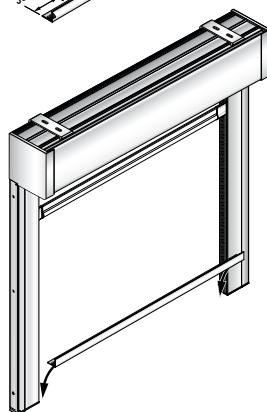

13c-3

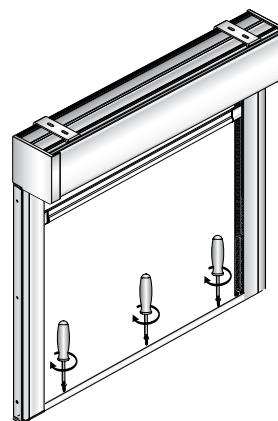

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления или электропривода. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.
- Установка и эксплуатация изделия должна осуществляться только внутри помещений при температуре воздуха в зоне установке не ниже +16°C и относительной влажности не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.
- Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.