


Инструкция по подключению и эксплуатации DC302

v1.00

(Реле групповое для приводов 12/24В с управлением 230В)

Реле DC302 служит для управления проводными приводами 12/24В от «фазного» устройства управления 230В, а также для объединения приводов в группы при использовании нескольких реле с одним устройством управления. Реле имеет защиту от одновременной подачи двух управляющих «фаз».

Технические характеристики

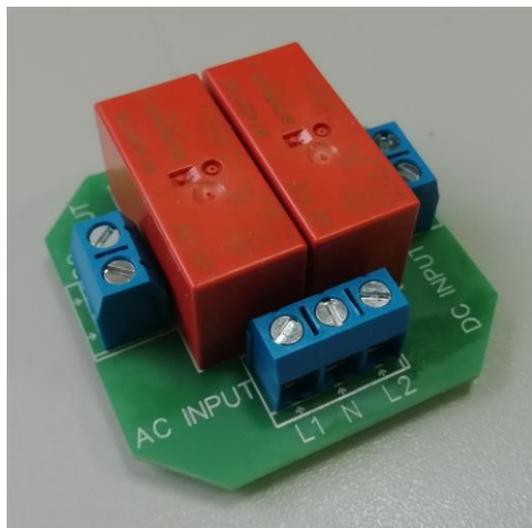

Номинальное напряжение нагрузки: 12/24В
Максимальный ток нагрузки: 8А
Устройство управления: «Фазное», 230В
Потребляемый ток от устройства управления: 10мА
Кол-во реле, подключаемых к одному устройству управления: неограниченно
Максимальное сечение провода (вместимость клемм): 1.5мм²
Класс пылевлагозащиты: IP00
Температура эксплуатации: 0...+55°С
Габаритные размеры: 45мм*45мм*20мм
Материал корпуса: поставляется без корпуса

Подключение

